

Anwendungsbereiche GRAUPLATTEN

Terrasse teils bewittert / teils bedacht
Terrasse mit offenen und überdeckten Bereichen (z.B. Terrassenhaus). Erdberührte Terrassen, bedeckt.


Balkon
Frei von der Fassade auskragende und nicht wärmege- dämmte Konstruktion.

Loggia
Innerhalb des Gebäudegrund- risses liegender und wärme- gedämmter Aussenraum, der dreiseitig umschlossen ist.

Flächen, erdberührte Terrassen bewittert / unbedacht
Erdberührte Flächen und Terrassen, Garten, Gehwege bewittert, unbedacht.

Flachdach
Unbedachte und bewitterte Flach- dächer und PV Anlagen.

Terrasse bewittert / unbedacht
Unbedachte Terrasse über be- heizten und unbeheizten Räumen.

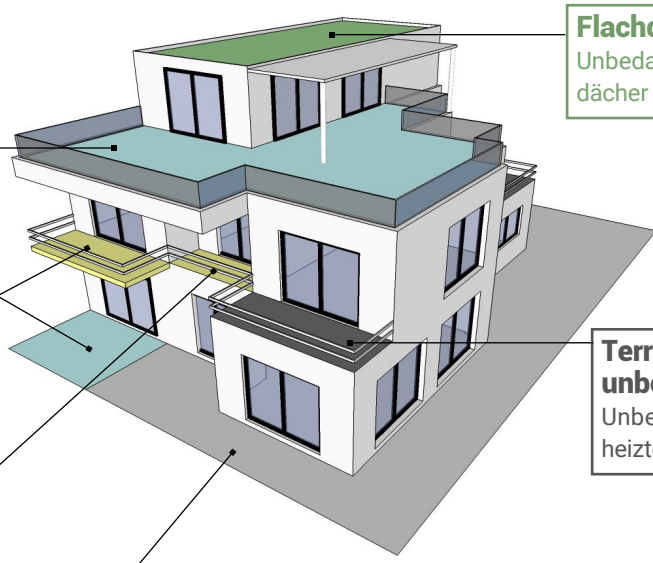


Ausschliesslich für begehbare Bereiche ZP



GWP grau Minifase

Optisch ansprechende Platte zur Anwendung auf bewitterten Flächen, Garten, Gehwegen, Flachdächern, unbedachten Terrassen und Dachterrassen. Durch Mini- fase erhöhter Rollkomfort.

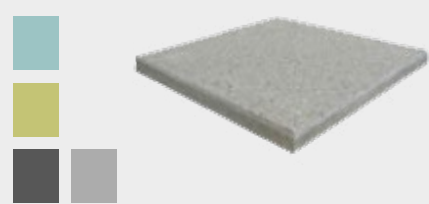

Bondeno grau gestraht

Als Hermetik Platte beson- ders geeignet zur Anwen- dung auf Balkonen, Loggias, Terrassen mit offenen und überdeckten Bereichen. (siehe Erläuterung_Hermetik_Vakuum)



Grauplatte glatt

Funktionelle Hermetik Platte ohne optische Ansprüche zur Anwendung auf Flachdä- chern.