

Tschümpertlin BAUSTOFFE

SBB-PERRONWINKEL

Sortiment & Zubehör

SBB - Perronwinkel

Perronwinklelemente werden zum barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe in der ganzen Schweiz eingesetzt. Mit der hohen Qualität, der Massgenauigkeit und dem geringen Gewicht erfüllen unsere Perronwinkel die strengen Anforderungen der SBB. Die einfache Montage mittels Kugelkopffanker verkürzt die Einbauzeit und es werden Kosten gespart.

Lieferantenqualifizierung

Mit der Qualifizierung geht die Firma Tschümperlin AG strenge Verpflichtungen gegenüber der SBB ein. Die SBB verlangen u. a. regelmässige Prüfzeugnisse der Betonkonformität, Schalungs- und Bewehrungspläne und weitere Nachweise.

Auf der Basis der durchgeführten Prüfung in Ihrem Werk am 24.11.2021 sowie den eingereichten Dokumenten zur Betonkonformität, Statischen Berechnungen, Schalungs- und Bewehrungspläne freuen wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass


Tschümperlin AG
Werk Meierskappel
Fähn 1
6344 Meierskappel

als Lieferant für

Vorfabrizierte Perronkanten aus Beton:

- Perronrandwinkel
- Perron-Aufsatzelemente
- Eckelemente
- Schrägelemente
- Spezialstücke

gemäss Ausführungs- und Qualitätsvorschriften (Doku Nr. 09-026-C3) und Kontrollplan (Doku Nr. 09-026-C3/1) vom 27.06.2011 bei der SBB Infrastruktur zugelassen ist. Diese Neu-Qualifizierung ist befristet und bis am **14.03.2027** gültig.


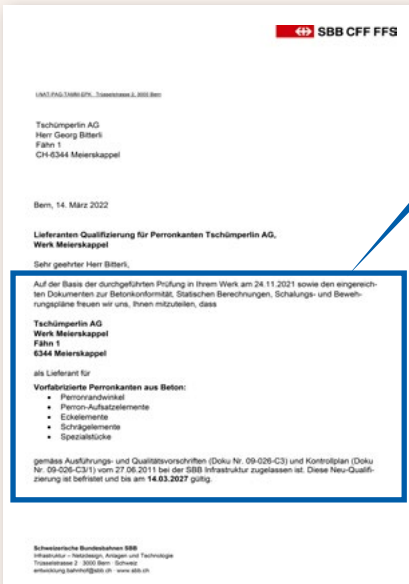


Kugelkopffanker für sicheres, schnelles Versetzen




Perronwinkel SBB 0.40m - 1.30m Höhe
 Perronwinkel - Aufsatzelemente 0.25m - 0.70m
 Perronwinkel - Eckelemente (2-teilig)

Perronwinkel SBB 12cm Tiefe

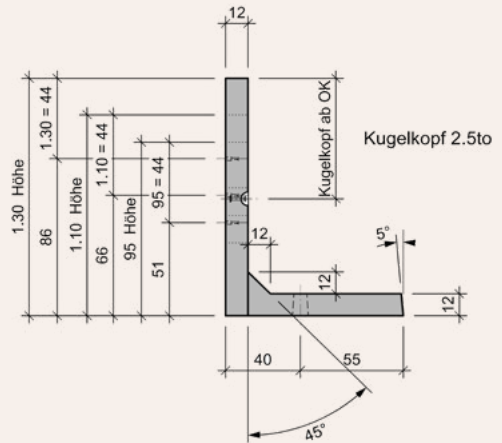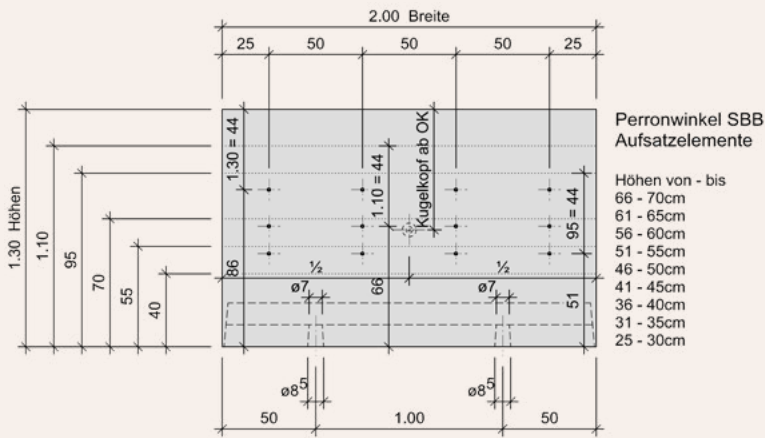

Blickrichtung ist immer von der Mauer-Aussenseite!

Art. Nr.	Typ	L	B	H	D-Wand	D-Fuss	Gewicht
47.200.____		cm	cm	cm	cm	cm	kg
131020	1	200	100	130	12	12	1345
130720	2	200	75	130	12	12	1195
110820	3	200	85	110	12	12	1135
110620	4	200	65	110	12	12	1015
950620	5	200	60	95	12	12	895
070520	6	200	50	70	12	12	685
050520	7	200	50	55	12	12	595
040520	8	200	50	40	12	12	505

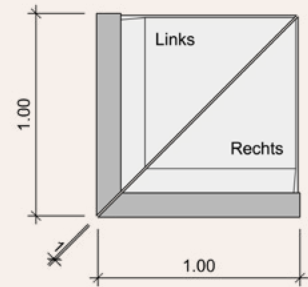

Perronwinkel Eckelemente 2-teilig

- Grau, glatt, gefast, bewehrt
- Profilierte Auftritte für den rutschsicheren Einstieg
- Bei Typ 1-4 sind Hülsen M12 für die Auftrittsmontage eingelegt
- Bei Typ 5-8 sind Hülsen für die Auftrittsmontage auf Bestellung möglich
- Alle Typen haben zwei Aussparungen im Fuss (Ø 70 / 85 mm) für eine Schubsicherung
- Kugelkopfanke (2.5 t) für einfache Montage
- Vormontierte, seitliche Abstandshalter aus Gummi (8 / 8 / 0.5 cm)

Sortimentsergänzungen (auf Bestellung)

- Aufsatzelemente in variablen Höhen von 25-70 cm
- Eckstücke (2-teilig)
- Schrägstücke für Rampen
- Betonauftritte oder Gitterrostauftritte (Länge 0.5 / 1 m)
- Schubsicherung (Eisen Ø 2 / 30 cm / Ø 2 / 45 cm)



Profilierte Trittfläche

VERKAUF UND FACHBERATUNG

HAUPTSITZ

Tschümpferlin AG, Baustoffe
 6340 Baar
 Tel. 041 769 59 59
info@tschuempferlin-ag.ch
bestellungen@tschuempferlin-ag.ch
www.tschuempferlin-ag.ch

ABHOLSTÄNDE

6344 Meierskappel/Küssnacht
 Tel. 041 854 16 16
 4574 Lüsslingen
 Tel. 032 625 59 00
 8134 Adliswil
 Tel. 044 711 90 30

SHOWROOM

6340 Baar/Sihlbrugg
 Tel. 041 769 59 33

