



(*) symmetrische Anordnung der Schlaufenbügel (h=20 bis 80cm)
 (**) = 20cm Randabstand (h=100 bis 200cm)


Querschnitt 1:20

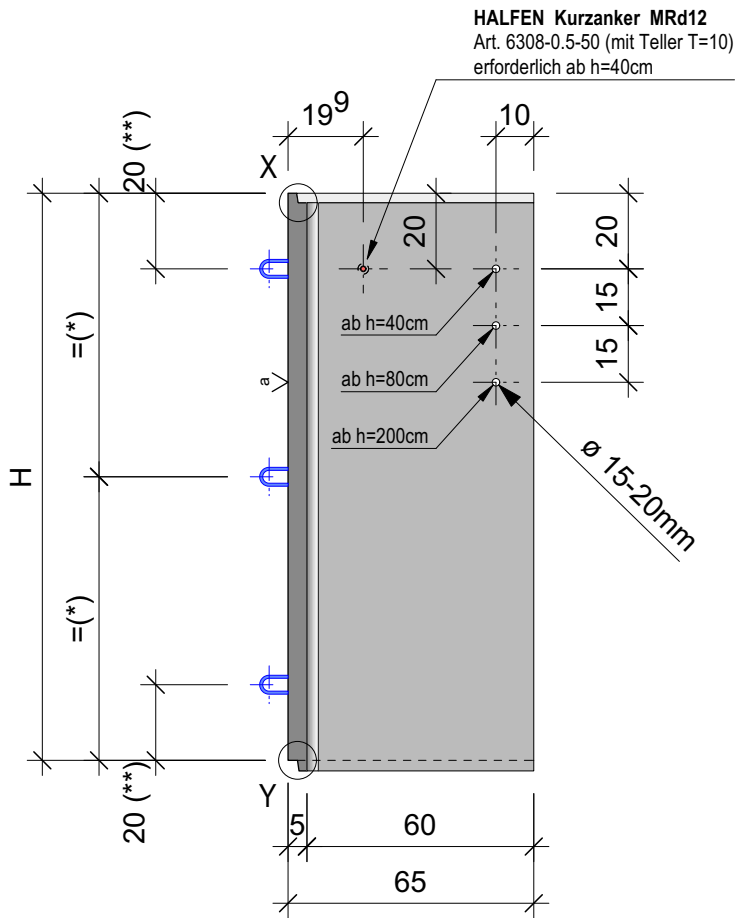


Grundriss 1:20

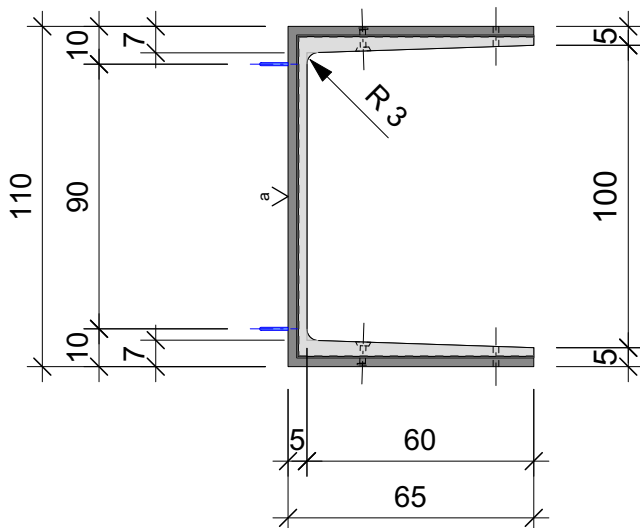

X (Muffe) 1:5

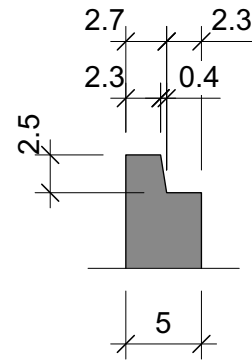

Y (Muffe) 1:5



Versetztiefe	bis 2.5m
--------------	----------

Toleranzen	
L / B / H	±3mm

Schlaufenbügel ø8mm	
Art.-Nr. 97200767	
0 Stk. bei Höhe 20cm	
2 Stk. bei Höhe 80cm	
4 Stk. bei Höhe 100cm	- 19 -

H (cm)	Typ	m³	kg
20	20	0.0258	64.50
40	40	0.0512	128
60	60	0.0767	191.75
80	80	0.1022	255.50
100	100	0.1276	319
120	120	0.1531	382.75
150	150	0.1913	478.25
200	200	0.2550	637.50

Legende:		1 sandgestrahlt 1=fein, 2=normal, 3=grob
z Einfüllseite:		Transportanker Rd12 2 Stk.
g = geglättet		
a = abgerieben		
f = fein abgerieben		
z = eben abgezogen		
b = Besenstrich		
Bewehrungsüberdeckung min. 15mm		Fase 0/0 mm Kante gerundet

alle Masse in cm!

Tschümpertlin BAUSTOFFE

Oberneuhofstrasse 5
 6341 Baar

Tel. +41 41 769 59 59
 www.tschuempertlin-ag.ch

Art.-Nr.:
25.100. _ _ _ _ _

Bezeichnung:

Lichtschacht Typ 100 / S 60 / w5

Artikelgruppe / Plan-Nr.:

251010 - 002

Index

-

Änd.	Datum	Name	Beschreibung	gez.:	zeb	Dat.:	07.02.2024
-	-	-	-	gepr.:	ser	Dat.:	-
-	-	-	-	freigegeben	rue / ser	Dat.:	-
-	-	-	-	Ersatz für	-	Format	A4
-	-	-	-	Beton	Rezept R155	Massstab	1:20
-	-	-	-	Betonvorsatz	Rezept		