



(*) symmetrische Anordnung der Schlaufenbügel (h=20 bis 80cm)
 (**) = 20cm Randabstand (h=100 bis 200cm)


Querschnitt 1:20

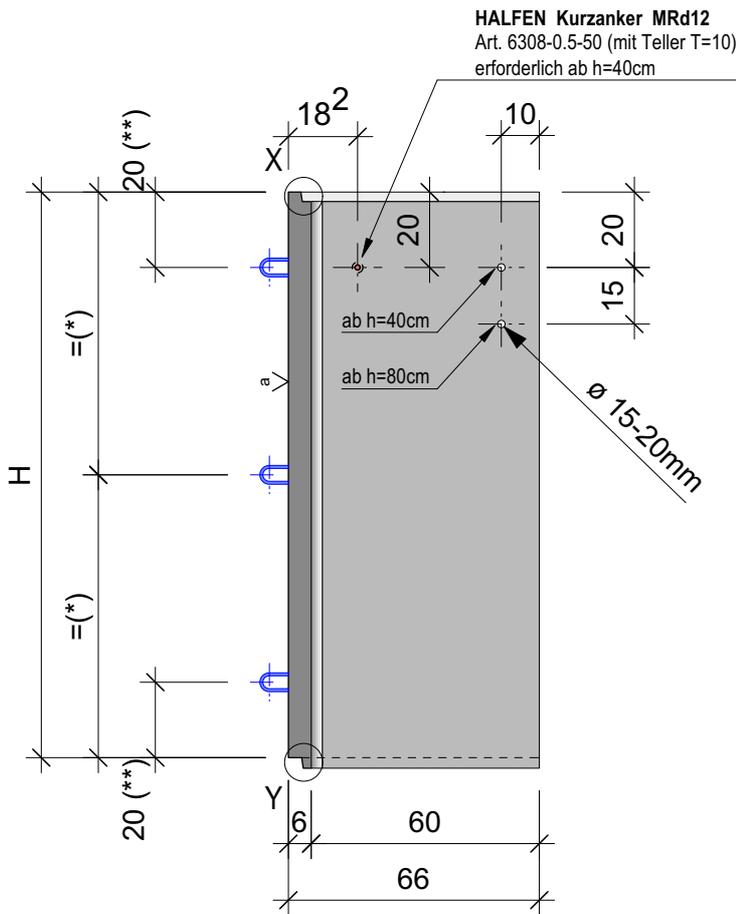


Grundriss 1:20

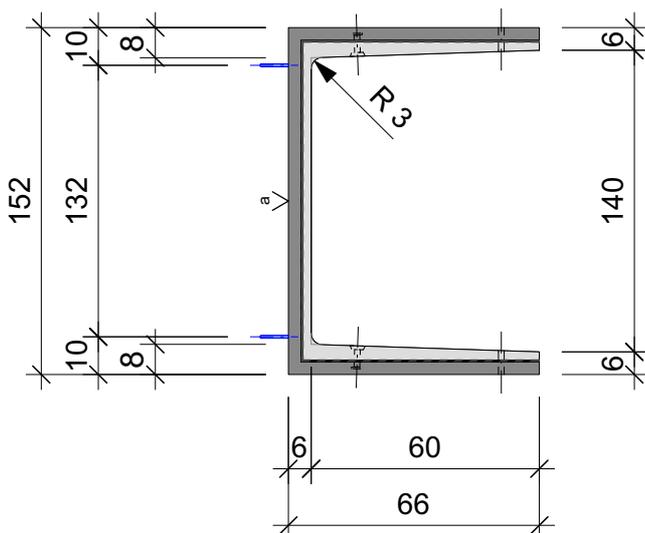

X (Muffe) 1:5

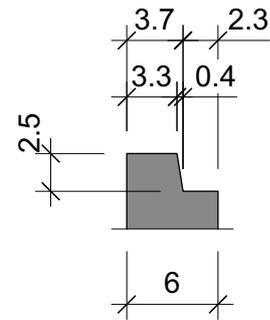

Y (Muffe) 1:5

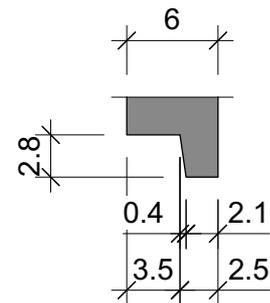

Versetztiefe	bis 2.5m
--------------	----------

Toleranzen	
L / B / H	±3mm

Schlaufenbügel Ø8mm	
Art.-Nr. 97200767	
0 Stk. bei Höhe 20cm	
2 Stk. bei Höhe 80cm	

H (cm)	Typ	m ³	kg
20	20	0.0352	88
40	40	0.0702	175.5
60	60	0.1054	263.5
80	80	0.1404	351
100	100	0.1756	439
120	120	0.2107	526.75
150	150	0.2633	658.25

Legende:	sandgestrahlt 1=fein, 2=normal, 3=grob Transportanker Rd12 2 Stk. Fase 0/0 mm Kante gerundet min. 15mm
Einfüllseite: g = geglättet a = abgerieben f = fein abgerieben z = eben abgezogen b = Besenstrich Bewehrungsüberdeckung min. 15mm	

alle Masse in cm!

Tschümperlin BAUSTOFFE

Oberneuhofstrasse 5
 6341 Baar

Tel. +41 41 769 59 59
 www.tschuemperlin-ag.ch

Art.-Nr.:

25.100.

Bezeichnung:

Lichtschacht Typ 140 / S 60 / w6

Artikelgruppe / Plan-Nr.:

251010 - 004

Index

-

Änd.	Datum	Name	Beschreibung	gez.:	zeb	Dat.:	15.02.2024
-	-	-	-	gepr.:	ser	Dat.:	-
-	-	-	-	freigegeben	rue / ser	Dat.:	-
-	-	-	-	Ersatz für	-	Format	Masstab
-	-	-	-	Beton	Rezept R155	A4	1:20
-	-	-	-	Betonvorsatz	Rezept		