



(*) symmetrische Anordnung der Schlaufenbügel (h=20 bis 80cm)
 (**) = 20cm Randabstand (h=100 bis 200cm)


Querschnitt 1:20

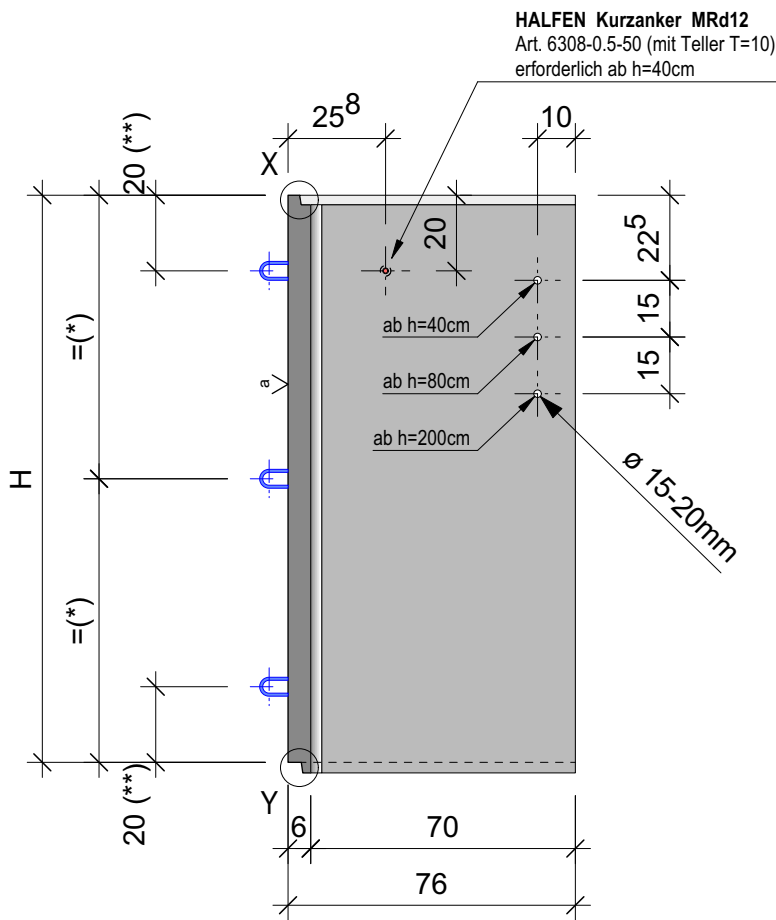


Grundriss 1:20

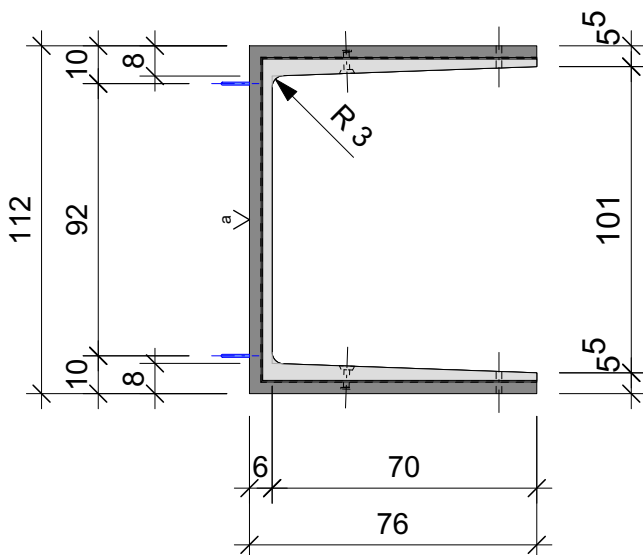

X (Muffe) 1:5



Y (Muffe) 1:5



Versetztiefe	bis 2.5m
--------------	----------

Toleranzen	
L / B / H	±3mm

Schlaufenbügel ø8mm	
Art.-Nr. 97200767	
0 Stk. bei Höhe 20cm	
2 Stk. bei Höhe 80cm	
4 Stk. bei Höhe 100cm	

H (cm)	Typ	m³	kg
20	20	0.0327	81.75
40	40	0.0651	162.75
100	100	0.1623	405.75
120	120	0.1947	486.75
150	150	0.2433	608.25
200	200	0.3243	810.75

Legende:		1 sandgestrahlt 1=fein, 2=normal, 3=grob
Einfüllseite:		Transportanker Rd12 2 Stk.
g = geglättet		Fase 0/0 mm
a = abgerieben		Kante gerundet
f = fein abgerieben		
z = eben abgezogen		
b = Besenstrich		
Bewehrungsüberdeckung min. 15mm		

alle Masse in cm!

Tschümpertlin BAUSTOFFE

Oberneuhofstrasse 5
 6341 Baar

Tel. +41 41 769 59 59
 www.tschuempertlin-ag.ch

Art.-Nr.:
25.220. _ _ _ _ _

Bezeichnung:

Lichtschacht Typ 100 / S 70 / w6

Artikelgruppe / Plan-Nr.:

251011 - 002

Index

-

Änd.	Datum	Name	Beschreibung	gez.:	zeb	Dat.:	20.02.2024
-	-	-	-	gepr.:	ser	Dat.:	-
-	-	-	-	freigegeben	rue / ser	Dat.:	-
-	-	-	-	Ersatz für	-	Format	A4
-	-	-	-	Beton	Rezept R155	Massstab	1:20
-	-	-	-	Betonvorsatz	Rezept		