

AUFLAGER- / ABSTANDHALTER K+T



Die Verwendung von Abstandhaltern ist grundsätzlich beim Einbau unserer Plattenbeläge empfehlenswert. Abstandhalter eignen sich insbesondere bei der losen Verlegung von Plattenbelägen (klassische Verlegung auf einer Splitt-Feinplanie). Materialien wie beispielsweise Feinsteinzeug setzen den Einsatz von Abstandhaltern zwingend voraus.



Einsatzgebiete

Terrassen- und Gehwegbeläge bei Neu- und Umbauten.

Funktion


Die Fugenabstandhalter dienen zur vorschriftsgemässen Ausbildung dauerhafter Fugen. Sie verhindern Schäden an Kanten durch das Schwinden und Dehnen von Plattenbelägen und verbessern die Zirkulation von Luft und Wasser zwischen Unterbau und Atmosphäre.

Verlegebild

Typ K - Kreuzverband




Typ T - Versatz



Typen mit Auftriebssicherung Bogen						
Art	B	H	L	Typ	Farbe	VE
40.711	mm	mm	mm			Stk
1013	3	15	60	K	Schwarz	100
1012	3	15	60	T	Schwarz	100
1017	3	27	60	K	Schwarz	100
1016	3	27	60	T	Schwarz	100
1008	5	15	60	K	Schwarz	100
1010	5	15	60	T	Schwarz	100
1009	5	15	60	K	Transparent	100
1011	5	15	60	T	Transparent	100

Spezifikation

Typ mit Auftriebssicherung Bogen

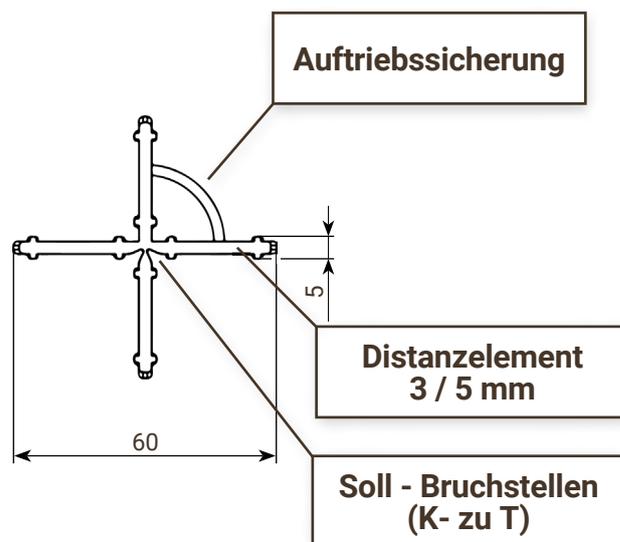



Typen mit Auftriebssicherung Boden


Art	B mm	H mm	L mm	Typ	Farbe	VE Stk																											
40.711	mm	mm	mm																														
1000	3	10	60	K	Transparent	100																											
1001	3	10	60	T	Transparent	100																											
1021	3	14	K-V	Schwarz	100	1018	3	14	60	K	Schwarz	100	1019	3	14	60	T	Schwarz	100	1004	3	18	60	K	Schwarz	100	1005	3	18	60	T	Schwarz	100
1018	3	14	60	K	Schwarz	100																											
1019	3	14	60	T	Schwarz	100																											
1004	3	18	60	K	Schwarz	100																											
1005	3	18	60	T	Schwarz	100																											



Spezifikation

Typ mit Auftriebssicherung Boden

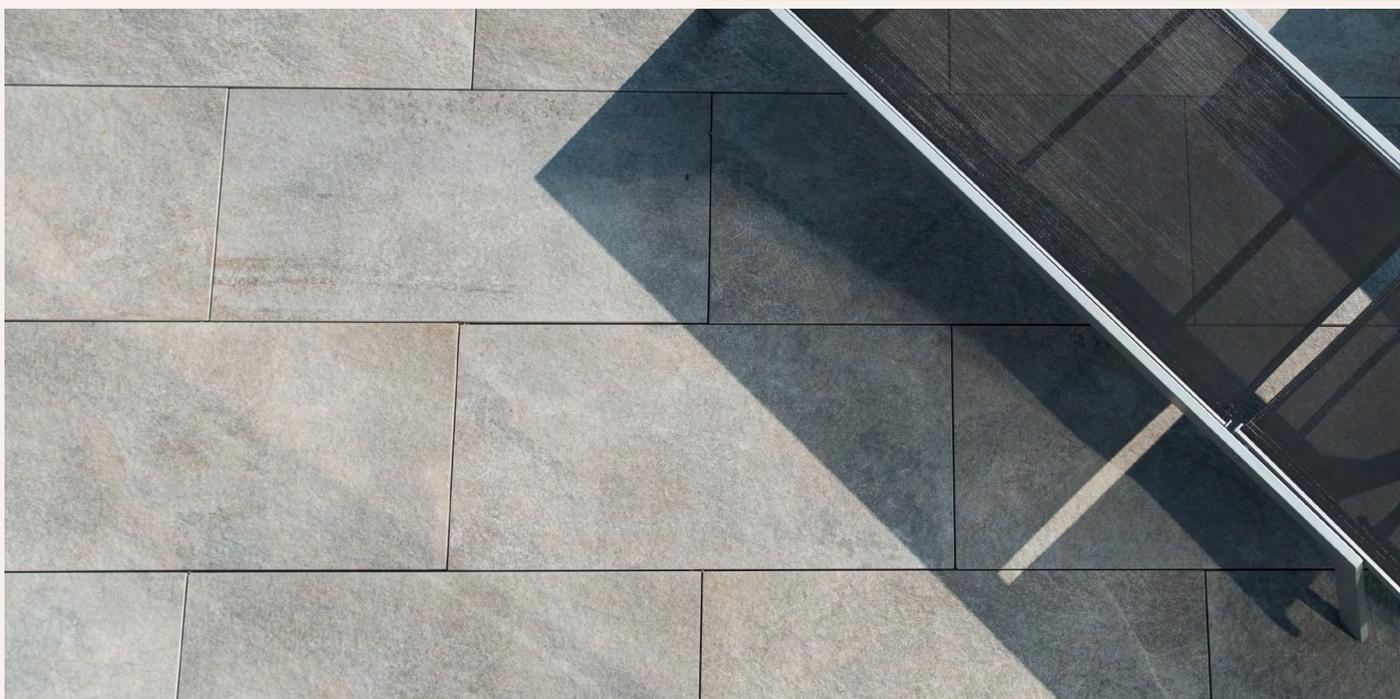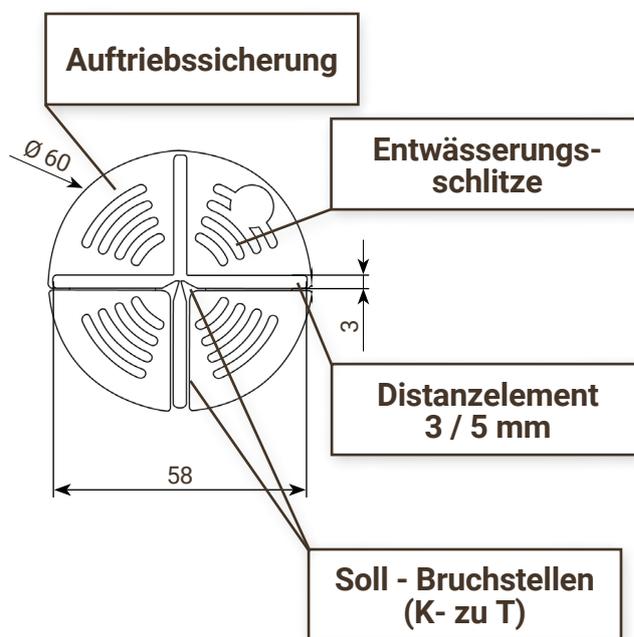

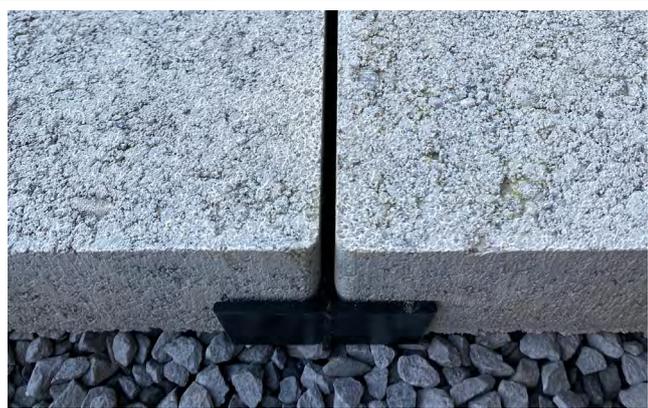



Typen ohne Auftriebssicherung



Art	B mm	H mm	L mm	Typ	Farbe	VE Stk
40.711						
1002	3	15	60	K	Schwarz	100
1003	3	15	60	T	Schwarz	100
1006	3	27	60	K	Schwarz	100
1007	3	27	60	T	Schwarz	100
1015	5	15	60	K	Schwarz	100
1014	5	15	60	T	Schwarz	100

Spezifikation

Typ ohne Auftriebssicherung

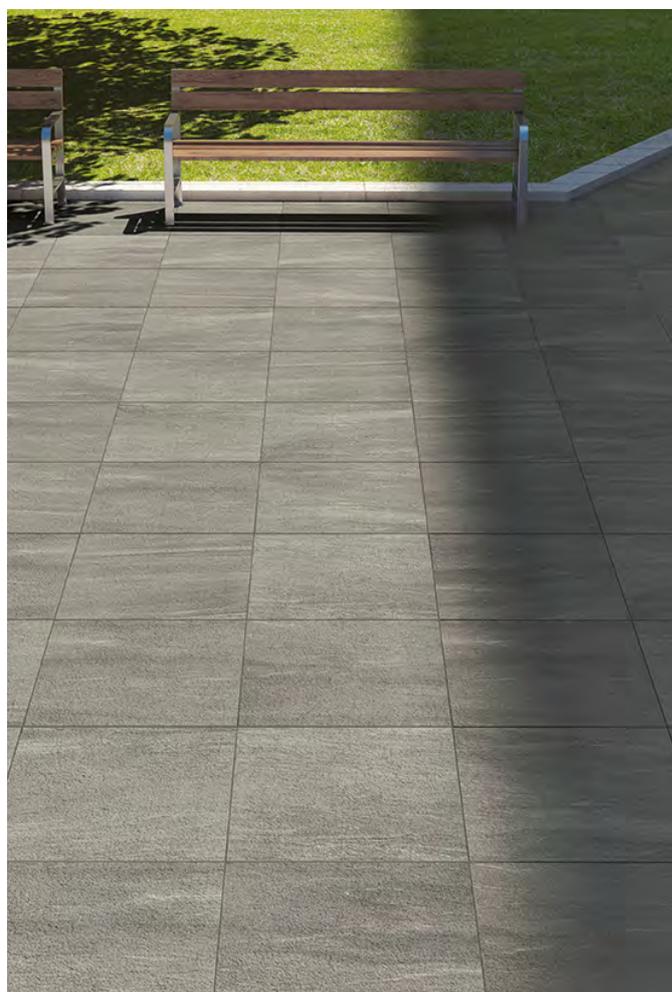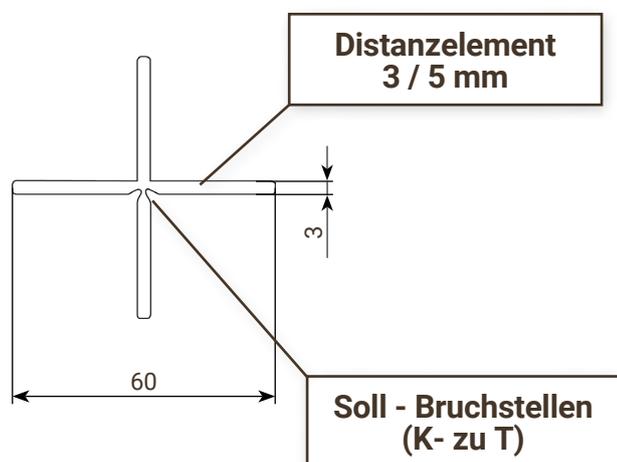

VERKAUF UND FACHBERATUNG

HAUPTSITZ

Tschümpferlin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuemperlin-ag.ch
www.tschuemperlin-ag.ch

SHOWROOM

6340 Baar/Sihlbrugg
Tel. 041 769 59 33
info@tschuemperlin-ag.ch

Sortiment online kaufen:
shop.tschuemperlin-ag.ch



ABHOLSTÄNDE

6344 Meierskappel/Küssnacht
Tel. 041 854 16 16
meierskappel.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

4574 Lüsslingen
Tel. 032 625 59 00
luesslingen.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

8134 Adliswil
Tel. 044 711 90 30
adliswil.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

PICK UP POINT

6048 Horw
Tel. 041 340 26 66
horw.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

VERKAUFSBÜROS

8570 Weinfelden
Tel. 079 833 11 33
weinfelden.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

9443 Widnau
Tel. 079 647 82 92
widnau.verkauf@tschuemperlin-ag.ch