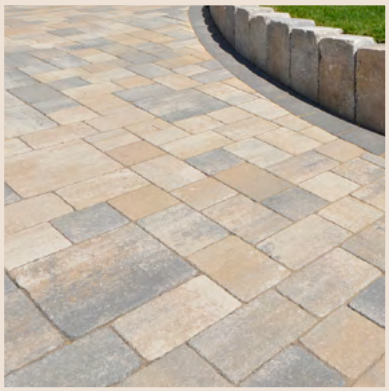

PFLASTER „STRADA ANTIK“

Eigenschaften:

- Erfüllt EN 1338 DI(K)
- Gealterte Oberflächen
- Nuancierte Farben
- Kombinierte Lage im wilden Verband (verlegegerecht)
- Dicke 8 cm (10 cm auf Anfrage)
- Rustikale, gealterte Kanten
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Ökopflaster und Mauer

Produkteigenschaften				Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermass (L x B x D) cm	ca. kg / m²	ca. Bedarf / m²	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentl. Lieferverkehr	Gelegentl. Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschl. Fussgänger
Normalsteine	14 x 14 x 8 cm	180	51.02 St.	🔴	🟠	🟢	🟢	🟢
	21 x 14 x 8 cm	180	31.01 St.	🔴	🟠	🟢	🟢	🟢
wilder Verband (kombinierte Lage, verlege-gerecht, M 901)	14 x 14 x 8 cm	180	1 Lage entspricht 0.86 m²	🔴	🟠	🟢	🟢	🟢
	21 x 14 x 8 cm			🔴	🟢	🟢	🟢	🟢
	28 x 28 x 8 cm			🔴	🟢	🟢	🟢	🟢
Normalsteine	14 x 14 x 8 cm	225	51.02 St.	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢
	21 x 14 x 8 cm	225	31.01 St.	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢

🟢 geeignet 🟠 bedingt geeignet 🔴 nicht geeignet

STRADA ANTIK

STANDARDFARBEN

grau/anthrazit

muschelkalk

SYSTEM



Pflaster | Öko-Pflaster | Mauern

VERLEGUNG IM WILDEN VERBAND

Der kombinierte wilde Verband nach Muster M 901 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstossenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine ausgetauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschliessend werden bei den durchlaufenden Fugen die farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Fabspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

Verlegung/Steintausch (vorher)

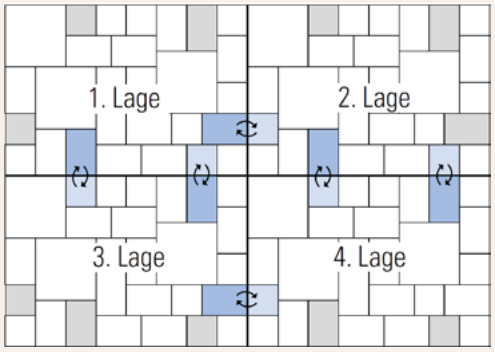

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen.

M 901 Liefereinheit

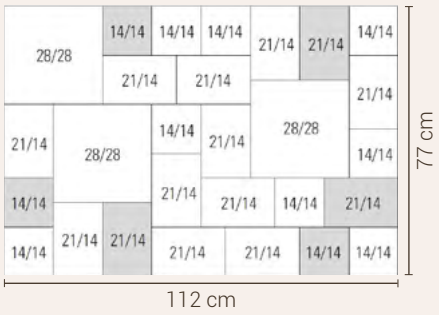

Rastermass / cm	Verlegeeinheit / Stk.
14 / 14	11
21 / 14	14
28 / 28	3

Ergebnis (nachher)

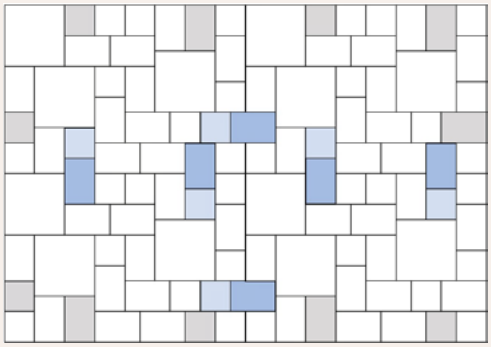

VERKAUF UND FACHBERATUNG

HAUPTSITZ

Tschümperlin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuemperlin-ag.ch
www.tschuemperlin-ag.ch

SHOWROOM

6340 Baar/Sihlbrugg
Tel. 041 769 59 33
info@tschuemperlin-ag.ch

ABHOLSTANDORTE

6344 Meierskappel/Küssnacht
Tel. 041 854 16 16
meierskappel.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

4574 Lüsslingen
Tel. 032 625 59 00
luesslingen.verkauf@tschuemperlin-ag.ch

8134 Adliswil
Tel. 044 711 90 30
adliswil.verkauf@tschuemperlin-ag.ch